

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16


Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93


Единый адрес: tmt@nt-rt.ru | http://termoavtomatika.nt-rt.ru

## Термоэлектрические преобразователи ТП 008 тип L

Для измерения температуры в резиносмесителях и термопластавтоматах.  
Предназначены для измерения температуры газообразных и жидких химически  
неагрессивных сред.



ТП 008 ###-LDDGA

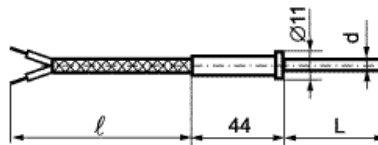

ТП 008 ###-LDXGA

### Основные технические характеристики:

| Номинальная статическая характеристика | Рабочий диапазон температур: |
|----------------------------------------|------------------------------|
| L (ХК)                                 | от -40 до +400°C.            |
| K (ХА)                                 | от -40 до +400°C.            |
| J (ЖКн)                                | от -40 до +400°C.            |

### Класс допуска по ГОСТ 3044

2

### Материал защитной арматуры

сталь 12X18H10T

### Показатель тепловой инерции

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| неизолированный спай | не более 6с  |
| изолированный спай   | не более 8 с |

### Условное давление рабочей среды, P<sub>v</sub>

до 0,1 МПа

### Защищенность от воздействия пыли и воды

IP00

### Устойчивость к воздействию вибрации по ГОСТ 12997

N3

Конструкция преобразователя неразборная. Каждую из этих моделей по желанию заказчика можно сделать с вставкой из кабеля КТМС.  
Модель ТП 008 ###-LQXGA (кроме НСХ - ЖКн)

### Перечень стандартных длин:

|                  |       |                                          |
|------------------|-------|------------------------------------------|
| ТП 008 ###-LDDGA | l, мм | 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000        |
| ТП 008 ###-LDXGA | L, мм | 10, 32, 60, 100, 120, 160, 200, 250, 320 |

l, мм (стандартная) - 2000 мм